





buyukoglu.com.tr

**TEMİZ BİR
DÜNYA**

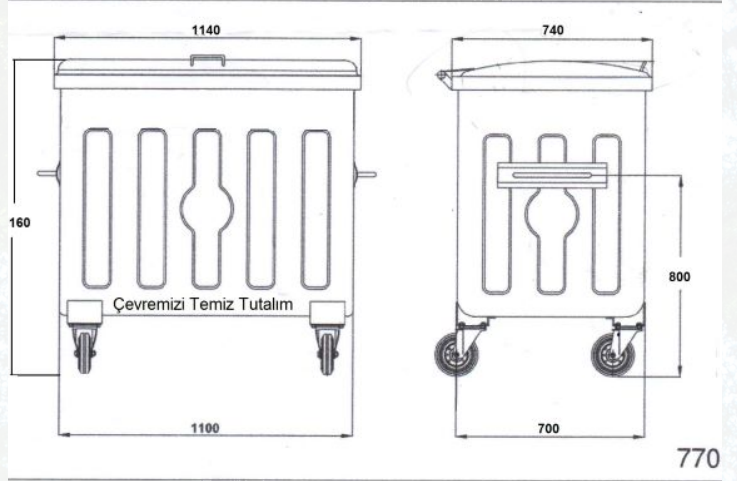


770 LT DALDIRMA GALVANİZ DÜZ KAPAK ÇÖP KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Konteynerin gövdesi 2 mm tek parça siyah sacdan imal edilip mukavemeti artırmak için pres baskı yapılacaktır.
- 2- Gövde yan 1,5 cm bükülerek pres baskı uygulanıp, gövdeye dıştan geçmeli olacaktır. Taban ve üst köşeleri radüslü olup komple cürufsuz şekilde gaz altı kaynağı ile kaynatılacaktır.
- 3- Gövde ağız 20X50 U profille çevrilecektir.
- 4- Konteynerin kapağı 1.5 mm siyah sacdan olup, mukavemeti artırmak için pres baskı yapıp, iki menteşeyle tam açılır olarak monte edilecektir.
- 5- Tekerlek bağlantı ayakları 4 mm sacdan imal edilip kaynatılacaktır.
- 6-Konteynerin kaldırma kulpları 16 mm yuvarlak demirden kıvrılıp, 3mm siyah saca alt ve üstten kaynatılarak gövdeye monte edilecektir.
- 7- Taşıyıcı 150X45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 3 adet 360 derece dönerli , 1 adet frenli döner teker kullanılacaktır.
- 8-Konteyner TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun olarak komple sıcak daldırma galvanizleme sistemiyle galvanizlenecektir.
- 9- Kesinlikle yanmaz ve sızdırmaz olacaktır.
- 10- Konteynerin ön yüzeyine belediye ismi kabartma pres baskı uygulanıp, boyanacaktır. Çöp atan insan figürü ve çevremizi temiz tatalım ibareleri yazılacaktır.

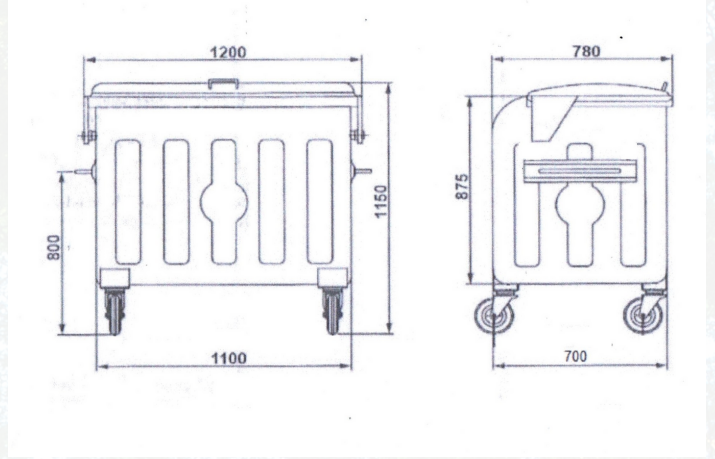


770 LT DALDIRMA GALVANİZ DAMPER KAPAK ÇÖP KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Konteynerin gövdesi 2 mm tek parça siyah sacdan imal edilip mukavemeti artırmak için pres baskı yapılacaktır.
- 2- Gövde yanı 1,5 cm bükülerek pres baskı uygulanıp, gövdeye dıştan geçmeli olacaktır. Taban ve üst köşeleri radüslü olup komple cürufsuz şekilde gaz altı kaynağı ile kaynatılacaktır.
- 3- Gövde ağız 20X50 U profille çevrilecektir.
- 4- Konteynerin kapağı 1,5 mm tek parça sacdan kubbe şeklinde sıvanacak ve üzerinde mukavemet artırıcı pres baskılar olup, kapak içerisinde dayama ve kilit sistemi ile "U" profil takviyesi olacaktır.
- 5- Tekerlek bağlantı ayakları 4 mm sacdan imal edilip kaynatılacaktır.
- 6- Konteynerin kaldırma kulpları 16 mm yuvarlak demirden kıvrılıp, 3mm siyah saca alt ve üstten kaynatılarak gövdeye monte edilecektir.
- 7- Taşıyıcı 150X45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 3 adet 360 derece dönerli , 1 adet frenli döner teker kullanılacaktır.
- 8- Konteyner TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun olarak komple sıcak daldırma galvanizleme sistemiyle galvanizlenecektir.
- 9- Kesinlikle yanmaz ve sızdırmaz olacaktır.
- 10- Konteynerin ön yüzeyine belediye ismi kabartma pres baskı uygulanıp, boyanacaktır. Çöp atan insan figürü ve çevremizi temiz tutalım ibareleri yazılacaktır.

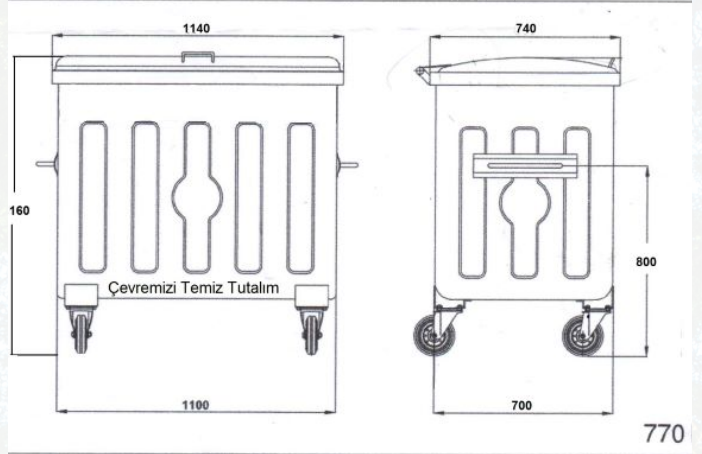


770 LT GALVANİZ SAÇ ÇÖP KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Konteynerin gövdesi 2 mm tek parça siyah sacdan imal edilip mukavemeti artırmak için pres baskı yapılacaktır.
- 2- Gövde yan 1,5 cm bükülerek pres baskı uygulanıp, gövdeye dıştan geçmeli olacaktır. Taban ve üst köşeleri radüslü olup komple cürufsuz şekilde gaz altı kaynağı ile kaynatılacaktır.
- 3- Gövde ağız 20X50 U profille çevrilecektir.
- 4- Konteynerin kapağı 1.5 mm siyah sacdan olup, mukavemeti artırmak için pres baskı yapıp, iki menteşeyle tam açılır olarak monte edilecektir.
- 5- Tekerlek bağlantı ayakları 4 mm sacdan imal edilip kaynatılacaktır.
- 6-Konteynerin kaldırma kulpları 16 mm yuvarlak demirden kıvrılıp, 3mm siyah saca alt ve üstten kaynatılarak gövdeye monte edilecektir.
- 7- Taşıyıcı 150X45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 3 adet 360 derece dönerli , 1 adet frenli döner teker kullanılacaktır.
- 8-Konteyner TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun olarak komple sıcak daldırma galvanizleme sistemiyle galvanizlenecektir.
- 9- Kesinlikle yanmaz ve sızdırmaz olacaktır.
- 10- Konteynerin ön yüzeyine belediye ismi kabartma pres baskı uygulanıp, boyanacaktır. Çöp atan insan figürü ve çevremizi temiz tualim ibareleri yazılacaktır.

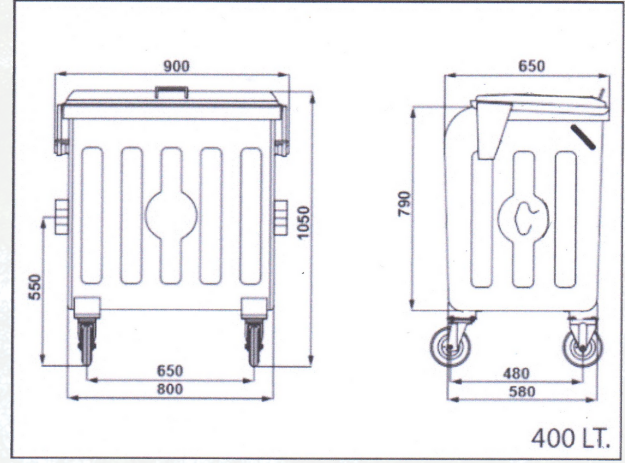

400 LT DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Konteynerin gövdesi 2 mm tek parça sacdan kıvrılarak imal edilip mukavemeti artırmak için pres baskı yapılacaktır.
- 2- Gövde yanı 1,5 cm gövdeyi saracak şekilde kıvrılıp, taban ve üst köşeleri radüslü olup komple cürufsuz şekilde gaz altı kaynağı ile kaynatılacaktır.
- 3- Gövde ağız 20X50 U profille çevrilecektir.
- 4- Konteynerin kapağı 1.5 mm sacdan olup, kapak içine profil takviyesi yapıp, açma kulpu ve kapak kilidi olacaktır.
- 5- Tekerlek bağlantı ayakları ve kaldırma kulakları 4 mm sacdan imal edilip kaynatılacaktır.
- 6- Çöp konteynerleri, hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonlarınca kaldırılabilir şekilde, araçların kaldırma sistemine uygun kaldırma aparatları mukavemetli bir şekilde kaynatılacaktır.
- 7- Taşıyıcı 150X45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 2 adet sabit, 2 adet dönerli teker kullanılacaktır.
- 8- Konteyner TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun olarak komple sıcak daldırma galvanizleme sistemiyle galvanizlenecektir.
- 9- Kesinlikle yanmaz ve sızdırmaz olacaktır.
- 10- Konteynerin ön yüzeyine belediye ismi, firma ismi, çöp atan insan figürü ve çevremizi temiz turalım ibareleri yazılacaktır.

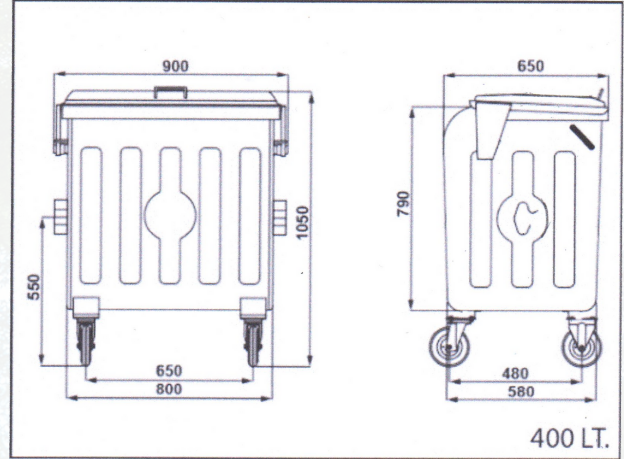

400 LT GALVANİZ SAÇ ÇÖP KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Konteynerin gövdesi 2 mm tek parça saçtan kıvrılarak imal edilip mukavemeti artırmak için pres baskı yapılacaktır.
- 2- Gövde yanı 1,5 cm gövdeyi saracak şekilde kıvrılıp, taban ve üst köşeleri radüslü olup komple cürufsuz şekilde gaz altı kaynağı ile kaynatılacaktır.
- 3- Gövde ağız 20X50 U profille çevrilecektir.
- 4- Konteynerin kapağı 1.5 mm sacdan olup, kapak içine profil takviyesi yapıp, açma kulpu ve kapak kilidi olacaktır.
- 5- Tekerlek bağlantı ayakları ve kaldırma kulakları 4 mm saçtan imal edilip kaynatılacaktır.
- 6- Çöp konteynerleri, hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonlarınca kaldırılabilir şekilde, araçların kaldırma sistemine uygun kaldırma aparatları mukavemetli bir şekilde kaynatılacaktır.
- 7- Taşıyıcı 150X45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 2 adet sabit, 2 adet dönerli teker kullanılacaktır.
- 8- Konteyner TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun olarak komple sıcak daldırma galvanizleme sistemiyle galvanizlenecektir.
- 9- Kesinlikle yanmaz ve sızdırmaz olacaktır.
- 10- Konteynerin ön yüzeyine belediye ismi, firma ismi, çöp atan insan figürü ve çevremizi temiz turalım ibareleri yazılacaktır.

770 Lt. Elektrostatik Boyalı



200 Lt. Galvaniz



**150x45 Döner
Teker**



**150x45 Frenli
Döner Teker**



**150x45 Sabit
Teker**



**160x45 Döner
Teker**



İki Ayaklı Çöp Kutusu



Dört Ayaklı Çöp Kutusu



Krom 3'lü Geri Dönüşüm



Metal 3'lü Geri Dönüşüm



Metal Ayaklı Ahşap Oturma Bank



Döküm Ayaklı Ahşap Oturma Bank



120 Litre Plastik



770 Litre Plastik





Çevrenin dostu, konteynerin imzası.



Büyükoğlu Konteyner

Hamidiye Mahallesi Karakaş Caddesi
No:321 Gölcük/KOCAELİ

+90 (542) 130 1938

info@buyukoglu.com.tr

erol@buyukoglu.com.tr

Büyükoğlu Konteyner bir ERL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. iştirakidir.